Dane aktualne na dzień: 07-05-2026 07:52

Link do produktu: https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-6-tloczkowy-wilwood-120-15777-fnsl6r-lewy-p-169847.html

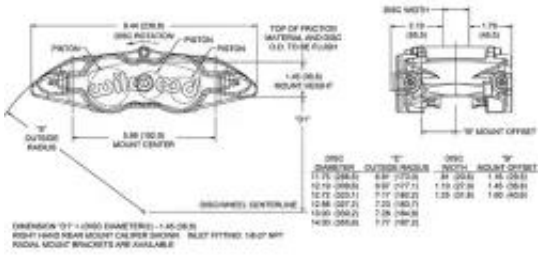

Zacisk hamulcowy 6 tłoczkowy Wilwood 120-15777 FNSL6R lewy

Cena brutto	**3 279,00 zł**
Cena netto	**2 665,85 zł**
Numer katalogowy	**WIL-120-15777**

Opis produktu

Forged Narrow Superlite 6 Radial Mount Forged Narrow Superlite 6R (FNSL6R) to najnowsza wersja cenionej serii zacisków Superlite, oferująca wszechstronność i wygodę mocowania radialnego. Montaż radialny upraszcza adaptację oraz zapewnia dwie płaszczyzny regulacji, umożliwiające precyzyjne ustawienie zacisku względem tarczy hamulcowej. Zaciski łączą stylistykę „Big Brake” z najnowszymi technologiami Wilwood, zapewniając wysoką skuteczność hamowania w ekstremalnych warunkach i w szerokim zakresie zastosowań pojazdów. Wysoka wydajność modelu FNSL6R wynika z wyjątkowo trwałej i efektywnej konstrukcji korpusu. Masa od 4,9 funta jest efektem komputerowego modelowania bryłowego oraz analizy naprężeń metodą FEA. Kluczowym elementem konstrukcji jest proces kucia stress-flow, który ukierunkowuje strukturę ziaren stopu aluminium zgodnie z konturem zacisku. Eliminuje to naprężenia i nieciągłości materiałowe typowe dla obróbki z litego bloku, zapewniając maksymalną wytrzymałość. Sześciotłoczkowa konfiguracja o zróżnicowanych średnicach cylindrów zapewnia zrównoważone obciążenie i równomierne zużycie klocków w warunkach długotrwałej pracy w wysokich temperaturach. Zaciski FNSL6R wyposażone są w tłoki Thermlock, których wieloczęściowa konstrukcja tworzy bardzo skuteczną barierę termiczną, ograniczając transfer ciepła do korpusu zacisku, uszczelnień oraz płynu hamulcowego. Niższe temperatury pracy przekładają się na dłuższą żywotność i mniejsze ryzyko spadku skuteczności hamowania. Tłoki Liczba tłoków: 6 Całkowita powierzchnia tłoków: 4,86 in² Typ tłoków: Thermlock Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 1,25 in Średnica tarczy: 14,00 in Wymiary klocków Powierzchnia klocka: 8,2 in² Objętość klocka: 3,8 in³ Materiał i masa Materiał: kuty aluminium Masa: 4,9 lb Kolor i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: anodowanie typu III Mocowanie Typ: radialne Strona montażu: lewa Rozstaw montażowy: 5,98 in Zgodność z tarczami Minimalna szerokość tarczy: 1,19 in Maksymalna szerokość tarczy: 1,25 in Minimalna średnica tarczy: 11,75 in Maksymalna średnica tarczy: 14,00 in Klocki hamulcowe Typ klocka: 7416 Całkowita powierzchnia klocków: 8,2 in² Całkowita objętość klocków: 3,8 in³ Specyfikacja montażowa Średnica otworu montażowego: 0,39 in Wysokość montażowa: 1,45 in Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT